


Rimorchio monoasse ribaltabile posteriore omologato per trasporto cingolati e balloni

Single axle tilting posterior trailer type-tested for tracked vehicles and hay-cock transport

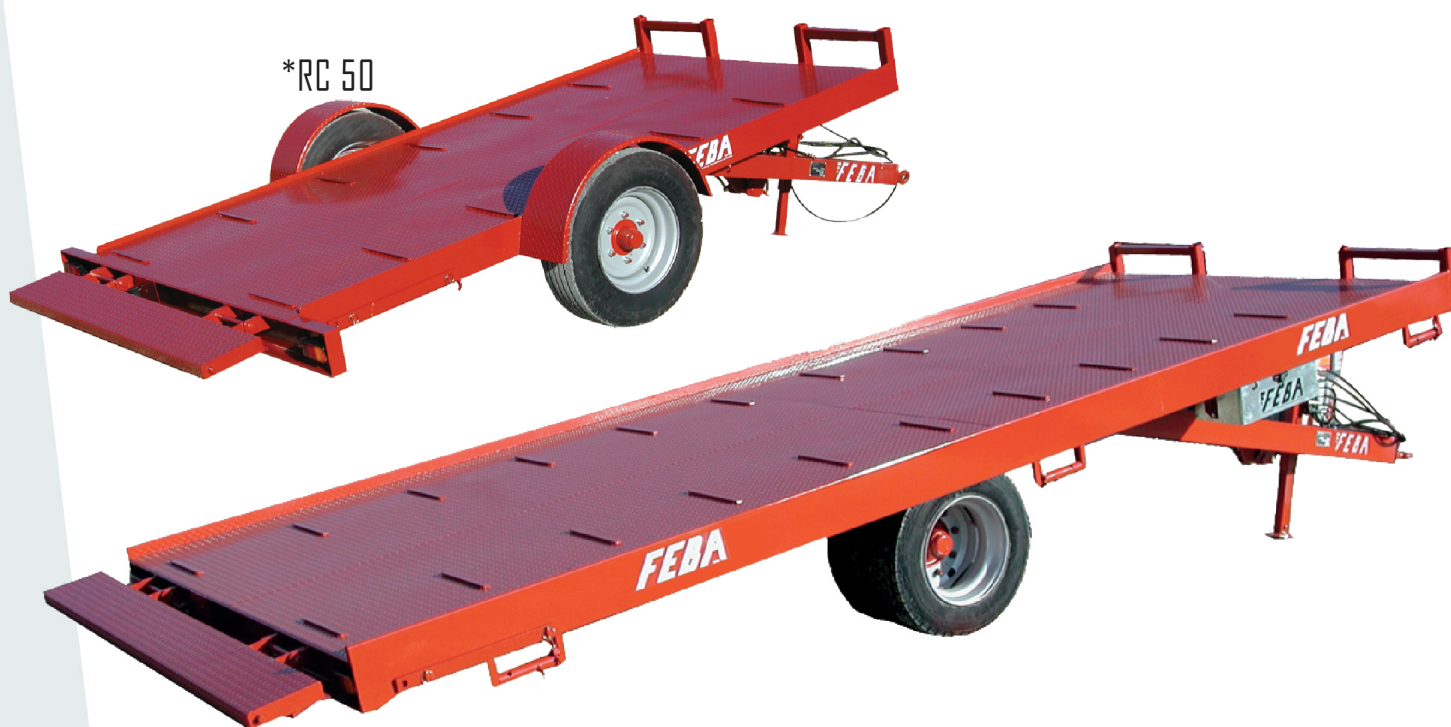

DOTAZIONI DI SERIE

- Telaio in profili UNP su asse rigido
- Pianale in lamiera bugnata con rinforzi trasversali e longitudinali
- Ribaltamento idraulico con pistone doppio effetto a innesto rapido
- Piedino servotimone meccanico
- Verricelli anteriori e laterali
- Attacchi per imperiale anteriore e posteriore
- Impianto luce e documenti per immatricolazione su strada

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Freno idraulico
- Valvola regolazione frenatura
- Verricelli laterali
- Servotimone idraulico con valvola di blocco
- Cassetta porta attrezzi
- Spondina posteriore
- Imperiale per balloni anteriori e posteriori
- Spondina anteriore apribile cm 30
- Sponde su tutti i modelli



TIPO	DIMENSIONE PIANALE	PORTATA OMOL. COMPL. KG	TARA KG	RUOTE	FRENI
*RC 50 ruota singola	3,60x1,88 mis. est. 2,45	5000	1000	235/75R17.5 us. 10.0/75-15.3 nv.	MECC.
RP 50 ruote gemellate	4,20x2,00 4,20x2,20	5000	1160 1250	225/70R15 nv.	MECC.
RP 60 ruote gemellate	4,50x2,20	6000	1400	205/65R17.5 us. 205/65R17.5 nv.	IDRAUL.
FBRI TC 50 ruote gemellate	4,80x2,20 4,80x2,45	5000	1490	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	MECC.
**FB 60 ruote gemellate	5,00x2,20 5,00x2,45	6000	1670	215/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
TCS 55 ruote gemellate	5,50x2,20 5,50x2,45	6000	1780	235/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
TCS 50 ruote gemellate	6,20x2,45	5000	2000	215/75R17.5 us. 235/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	MECC.
**TCS 60 ruote gemellate	6,20x2,45	6000	2000	215/75R17.5 us. 235/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.
**TCS 66 ruote gemellate	6,60x2,45	6000	2040	215/75R17.5 us. 235/75R17.5 us. 215/75R17.5 nv.	IDRAUL.

**Omologati anche con ruota singola